

# Professional Plus

90 cm dubbelugn



PD09W

Spis med AGQ fläkt  
rostfritt

## Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL Classic  
valfritt




Satinerad

## Beslag

Vred, handtag

Hällar

6 brännare



PD096WE3 \*


Gaseffekt = 17,1 kW

Eleffekt = 5,55kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



PD09FWE3 \*


Gaseffekt = 17,1 kW

Eleffekt = 5,55kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Säkring = 2 x 16 amp

Fiskbrännare



PD09PWE3 \*


Gaseffekt = 15,4 kW

Eleffekt = 5,55kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Säkring = 2 x 16 amp

2-zons induktionshäll



PD09IWE3 \*


Gaseffekt = 12,3 kW

Eleffekt = 9,25 kW (induktion 3,7kW)

EI = 230V 2-fas + N + J

Säkring = 2 x 16 amp

Induktion




PDI096WE3

Eleffekt = 16,6 kW


EI = 230V 3-fas + N + J

Säkring = 3 x 20 amp


Effekter




Induktionszon  
Ø 145 mm  
1,4 kW / 2,2 kW




Induktionszon  
Ø 180 mm  
1,85 kW / 3 kW




Induktionszon  
Bridge  
Ø 180+180 mm  
1,85/3 kW +  
1,85/3 kW




Induktionszon  
Ø 260 mm  
2,6 kW / 3,7 kW




Induktion med  
två zoner  
2x1,85 kW  
max. 3,7 kW




Dubbelrings-  
brännare  
min. 1,8 kW  
max. 4,3 kW




Stekbord  
två brännare  
min. 0,4 kW  
max. 4,8 kW




Fiskbrännare  
min. 1,1 kW  
max. 3,1 kW



Stor  
brännare  
min. 0,6 kW  
max. 3 kW



Liten  
brännare  
min. 0,4 kW  
max. 1,8 kW



Dubbelrings-  
brännare  
Dual (ingår)  
5,0 kW / 0,3 kW  
tillbehör

Komplement  
och tillbehör



Köksfläkt

AGQ90

Stängskydd med redskapsstäng

AP4-90

Teknisk ritning  
och mått

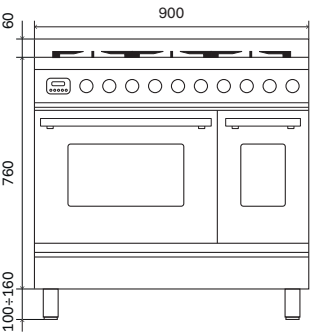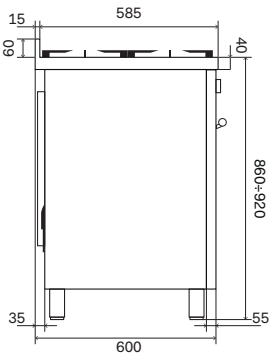

Ugnar

Teknisk information

	OV60 E3	OV30 E3
	Elektronisk multifunktionsugn 60 cm	Elektronisk statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-300°C	30-250°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	65 L	43 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	–
Roterande grill	–	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	2,45 kW	2,4 kW
Övelement	1000 W	800 W
Underelement	1100 W	800 W
Elgrill	2100 W	1500 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	–

Funktioner

